www.jiecang.com

JIECANG

升降立柱

JS36DR4-3-S



TECHNOLOGY
DRIVES INTELLIGENT LIFE

产品规格书

JS36DR4-3-S



产品介绍

- JS36DR4-3-S是一款3节长方形大管子无孔升降立柱，适用于各种不同的桌面应用需求。外管尺寸95*65mm，设计非常简洁紧凑，相对于JS36DR1-3-S 是一种升级方案，可以增加立柱的强度和稳定性。
- 立柱加载回退的功能，最大限度的降低了升降桌碰到障碍物后产生的风险。
- JS36DR4-3-S和捷昌所有控制器兼容，确保低噪音稳定运行，且系统待机功耗＜0.1W。

产品特点

- 长方形升降立柱，配套3mm加厚底盒，保证了立柱强度和稳定性
- 管壁无孔设计
- 单立柱最大负载：800N
- 搭配捷昌N系列控制器，空载&负载最大速度：40mm/s
- 低噪音水平：＜50 dB
- 最大侧向力：150N.m
- 标准安装距：560mm
- 标准行程：650mm
- 立柱尺寸：外管：95x65mm；中管：90x60mm；内管：85x55mm
- 底盒尺寸：190x96x48mm
- 马达：捷昌自制高功率马达
- 双霍尔反馈
- 表面：喷塑，标准颜色为：白色、黑色、灰色三种

可选项

- 可接受定制颜色
- 可配套多款地脚
- 可配PVC-free线
- 立柱可加垫块

使用方法


- 2个或者3、4个立柱同步运行；分别可搭配我司TS(2立柱)、TT(3立柱)、TF(4立柱)的标准框架使用。
- 配套控制器：JCB35N；JCB35N1；JCB35N2；JCB35N3；JCB35N4
- 工作制：10%；工作2分钟休息18分钟；
- 使用环境：室内
- 储存和运输温度:-10° C + 70° C

技术参数

型号	负载（N）	自锁力（N）	额定负载电流（A）	最大速度 空载～额定负载（mm/s）	工作制	行程（mm）	安装距（mm）
JS36DR4-3-S	800	1200	5	40	10%	650	560

注：以上速度与电流都是搭配捷昌N型系列控制器的参数。

产品尺寸图

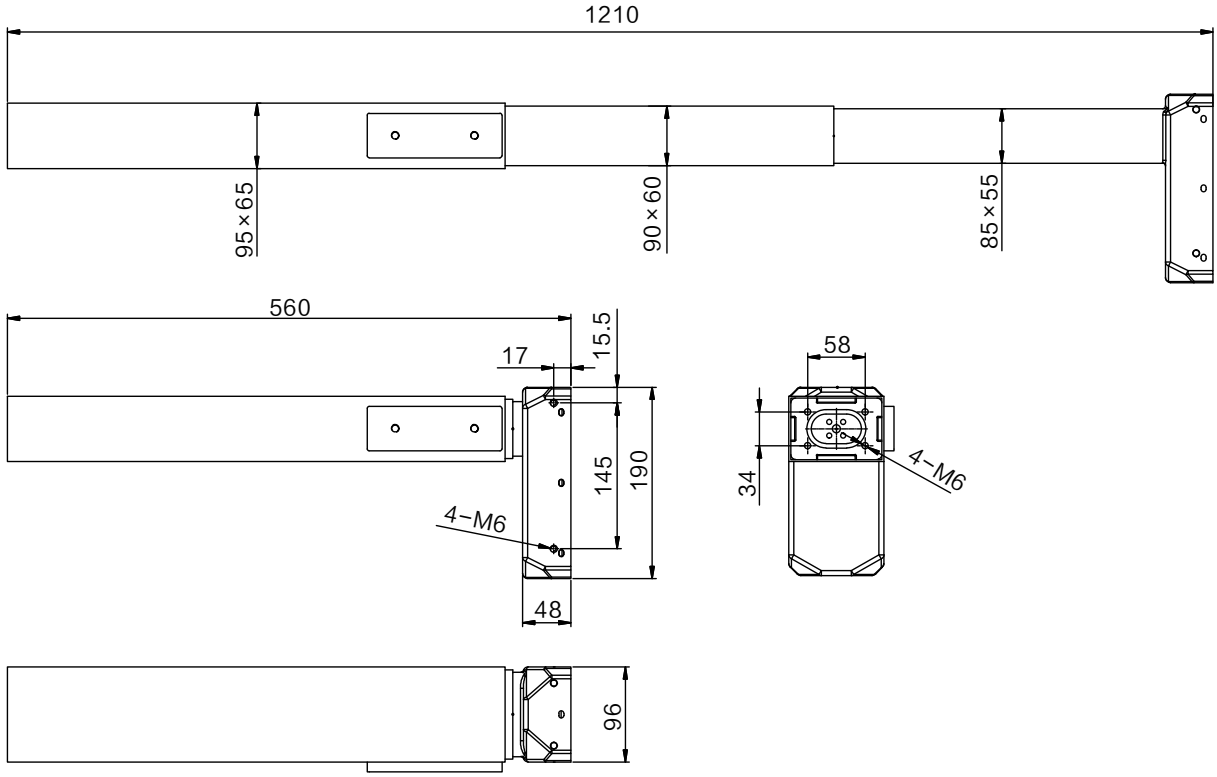

命名规则示例

JS36D X - X – X XXX / XXX - X - X

- 颜色（白，黑，灰 或 定制颜色）
- 垫块形状及焊接位置
- 安装距
- 行程
- 正装 和 倒装
- 立柱节数(1, 2, 3)
- 管子规格尺寸
- JS36D系列升降立柱