www.jiecang.com

JIECANG

升降立柱

JS36DS5-3-S



TECHNOLOGY
DRIVES INTELLIGENT LIFE

产品规格书

JS36DS5-3-S



产品介绍

- JS36DS5-3-S是一款3节方形管无孔升降立柱，适用于各种不同的桌面应用需求，设计新颖简洁，相对于JS36DS5-2-S，可以调节的范围更大，更能满足更多客户的需求。JS36DS5-3-S拥有与JS36DS5-2-S相同尺寸的外管和安装孔，所以可以通用框架和桌脚；且有多种颜色可选，以适应各种各样的桌面设计。
- 立柱加载回退的功能，最大限度的降低了升降桌碰到障碍物后产生的风险。
- JS36DS5-3-S和捷昌所有控制器兼容，确保低噪音稳定运行，且系统待机功耗<0.1W。

产品特点

- 1.5mm方形管材厚度，配套3mm加厚底盒，保证立柱强度和稳定性
- 管壁无孔设计
- 单立柱最大负载：800N
- 搭配捷昌N系列控制器，空载&负载最大速度：35mm/s
- 低噪音水平：<50dB
- 最大侧向力：150N.m
- 标准安装距：560mm
- 标准行程:650mm
- 立柱尺寸：75×75mm方形
- 底盒尺寸：190×96×48mm
- 马达：捷昌自制高功率马达
- 双霍尔反馈
- 表面：喷塑，标准颜色为：白色、黑色、灰色三种

可选项

- 可接受定制颜色
- 可配套多款地脚
- 可配PVC-free线
- 立柱可加垫块

使用方法


- 单个或者2、3、4个立柱同步运行；分别可搭配我司TA/QT(单立柱)、TS(2立柱)、TT(3立柱)、TF(4立柱)的标准框架使用。（最多可实现12台立柱同步）
- 配套控制器：JCB35N；JCB35N1；JCB35N2；JCB35N3；JCB35N4
- 工作制：10%；工作2分钟休息18分钟；
- 使用环境：室内
- 储存和运输温度:-10° C + 70° C

技术参数

型号	负载（N）	自锁力（N）	额定负载电流（A）	最大速度 空载～额定负载（mm/s）	工作制	行程（mm）	安装距（mm）
JS36DS5-3-S	800	1200	5	35	10%	650	560

注：以上速度与电流都是搭配捷昌N型系列控制器的参数。

产品尺寸图

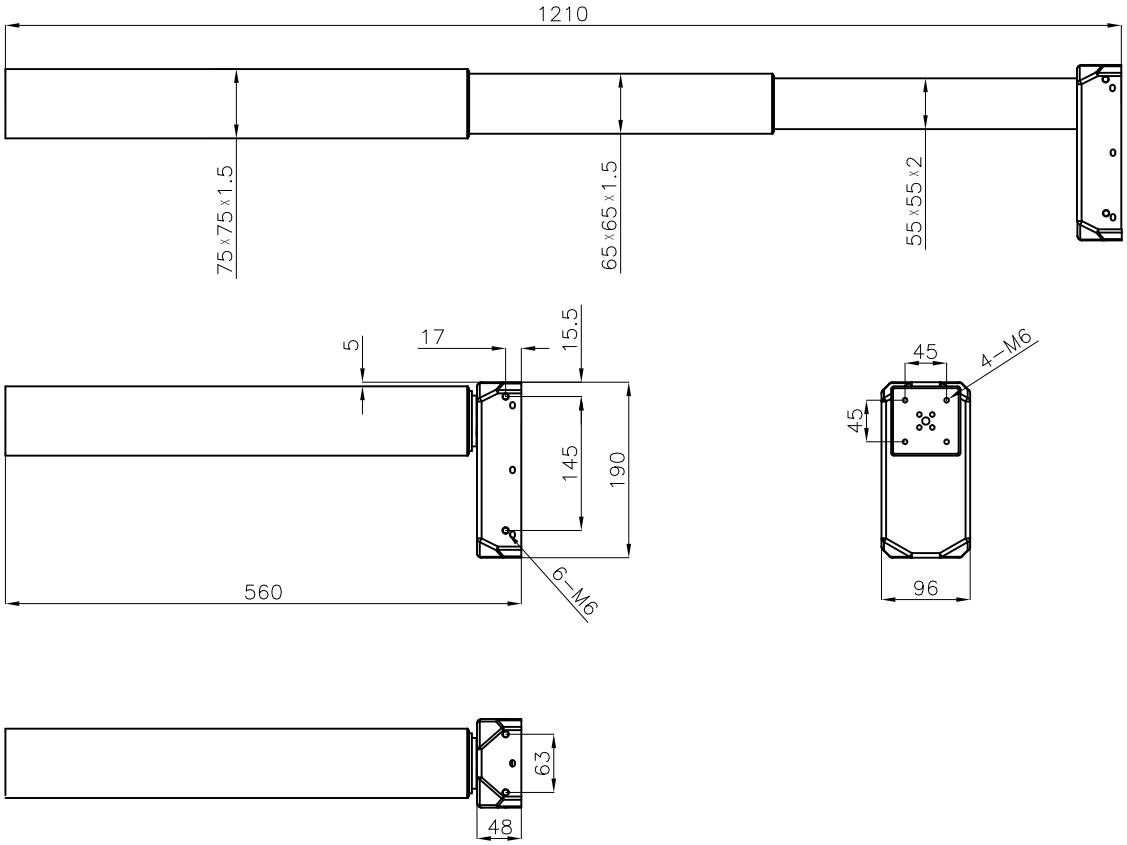

命名规则示例

JS36D S5 - 3 - S - 650 / 560 - 0 - S

颜色	H=白色 B=黑色 S=灰色
垫块形状及焊接位置	倒装无垫块
安装距	560/650
行程	650/500
正装和倒装	R=正装 S=倒装
立柱节数	2=两节 3=三节
管子规格尺寸	S5=75X75X1.5 65X65X1.5 55X55X2
JS36D系列升降立柱	JS36Z